




**ULTRA LOW
EMISSION**

Nanni Diesel engines
respect the emission standards
US-EPA and EU 2006

De viste illustrationer er ikke nødvendigvis identiske med serieproduktet, de kan ændres uden forudgående varsel. De angivne specifikationer er beregnet til fritidsbrug. For erhvervsmæssig brug - venligst kontakt os. Generelt forbeholdes ret til ændringer.

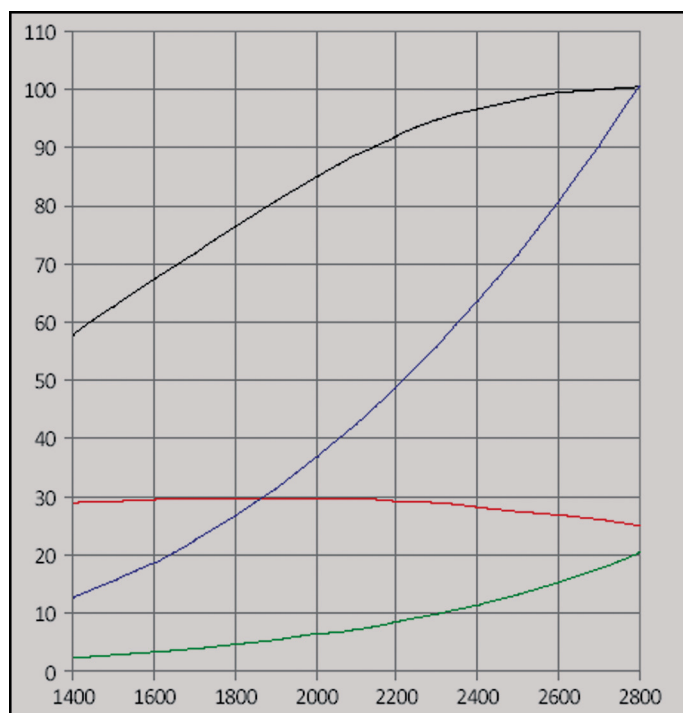

— Max. ydelse - hk
— Max. drejningsmoment - Nm
— Propellerkurve
— Forbrug - liter/time



Tekniske data

Max. ydelse *	73,6 kW (100 hk)
ved omdr./min	2800
Slagvolumen	3053 ccm
Antal cylindre	4 - rækkemotor
Boring / slaglængde	67 x 68 mm
Kompressionsforhold	20:1
Forbrænding	Direkte, firetakt (E-CDIS)
Luftsystem	Turbolader
Kølesystem	2-kreds m/varmeveksler
Ladegenerator	12 V/100 A
Reversegear	Mekanisk - 8° nedvinkling
Max. hældning	7°
Vægt tør	360 kg med TM345A

Tilslutninger


Udstødning	90 mm
Brændstof	8 mm
Kølevand	32 mm

* Effekt målt på svinghjul – ISO 8665-1

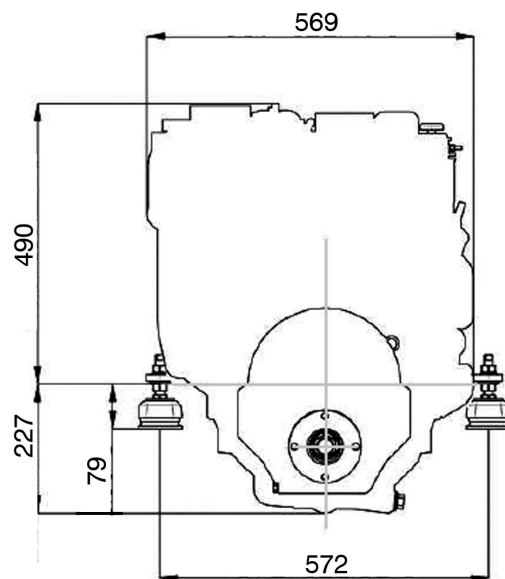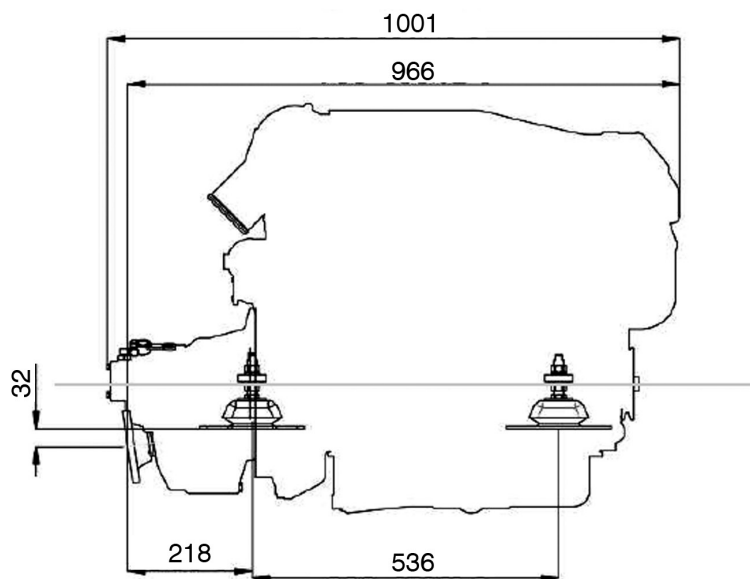

Standardudstyr

- El-udstyr 12 V
- C4 instrumentpanel

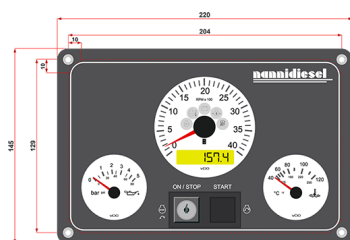

C4: 145 x 220 mm

Advarselslampe for lavt olietryk med akustisk alarm

Advarselslampe for høj kølevands temperatur med akustisk alarm

Kølevandstermometer

Ladekontrollampe

Gløderørskontrollampe

Startnøgle

Elektrisk stop

Omdrejnings- og timetæller

- Elektrisk tilslutningskabel – 4 m
- 2-kreds varmeveksler
- Termostat
- Ferskvandspumpe
- Saltvandspumpe
- Vandkølet udstødningsbøjning
- Brændstoffilter
- Brændstof forpumpe
- Indsprøjtnings rækkepumpe
- Smøreoliefilter
- Smøreolie lænsepumpe
- Elastiske svingningsdæmpere
- Hydraulisk reversegear
- Monteringsbeslag
- til gear- og gaskabel
- Instruktionsbog
- Garanti- og servicebog

Ekstra tilbehør

- 2-polet el-udstyr
- Udstødningsanlæg og slanger
- Brændstofslinger
- Brændstof forfilter
- Søvandsfilter og slanger
- Kølkøling
- Ekstra forkantremskive
- Propeller udrustning
- Fjernbetjeningsgreb
- Gas- og gearkabler