


nannidiesel

energy in blue

Kubota
BASE

||||N4.115


84,6 kW (115 hk)

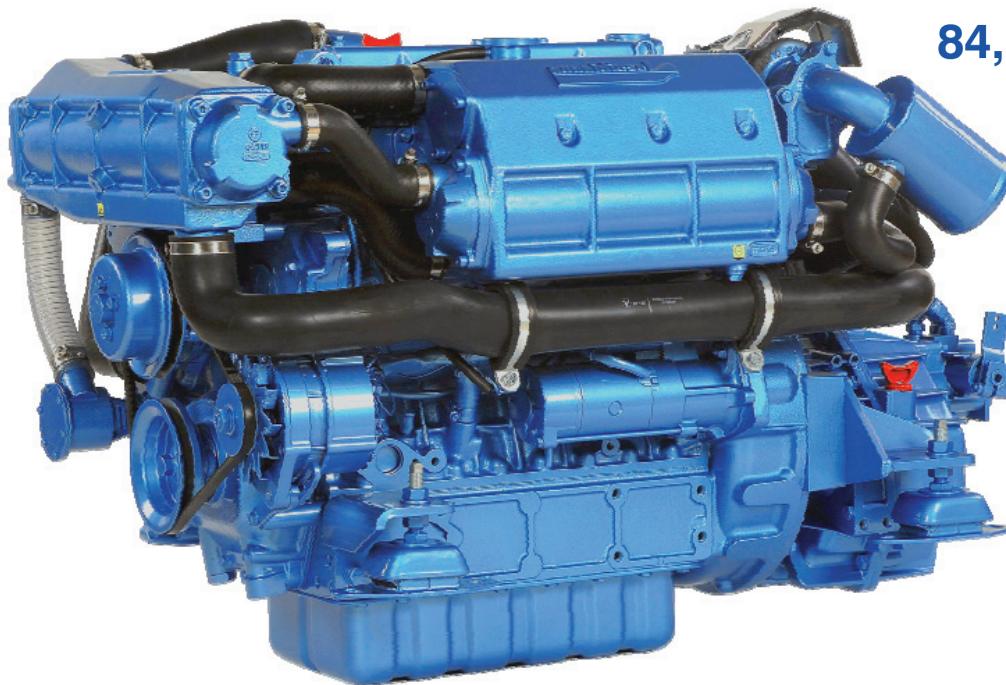

De viste illustrationer er ikke nødvendigvis identiske med serieproduktet, de kan ændres uden forudgående varsel. De angivne specifikationer er beregnet til fritidsbrug. For erhvervsmæssig brug - venligst kontakt os. Generelt forbeholdes ret til ændringer.

ULTRA LOW
EMISSION

Nanni Diesel engines
respect the emission standards
US-EPA and EU 2006

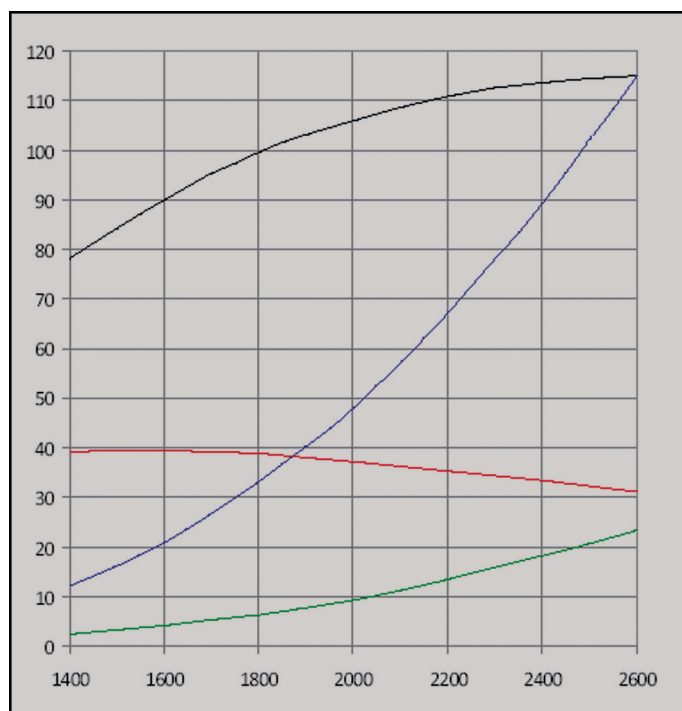

— Max. ydelse - hk
— Max. drejningsmoment - Nm
— Propellerkurve
— Forbrug - liter/time

Tekniske data

Max. ydelse *	84,6 kW (115 hk)
ved omdr./min	2600
Slagvolumen	3769 ccm
Antal cylindre	4 - rækkemotor
Boring / slaglængde	100 x 120 mm
Kompressionsforhold	21,8:1
Forbrænding	Direkte, firetakt (E-CDIS)
Luftsystem	Turbolader
Kølesystem	2-kreds m/varmeveksler
Ladegenerator	12 V/100 A
Reversegear	Mekanisk - 8° nedvinkling
Max. hældning	7°
Vægt tør	378 kg med TM345A

Tilslutninger


Udstødning	104 mm
Brændstof	8 mm
Kølevand	32 mm

* Effekt målt på svinghjul – ISO 8665-1

Mobil1

Standardudstyr

- EI-udstyr 12 V
- C4 instrumentpanel

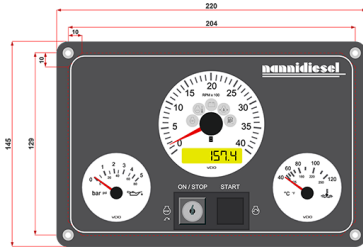

C4: 145 x 220 mm

Advarselslampe for lavt olietryk med akustisk alarm

Advarselslampe for høj kølevands temperatur med akustisk alarm

Kølevandstermometer

Smøreolieanometer

Voltmeter

Ladekontrollampe

Gløderørskontrollampe

Startnøgle

Elektrisk stop

Omdrejnings- og timetæller

- Elektrisk tilslutningskabel – 4 m

- 2-kreds varmeveksler

- Termostat

- Ferskvandspumpe

- Saltvandspumpe

- Vandkølet udstødningsbøjning

- Brændstoffilter

- Brændstof forpumpe

- Indsprøjtning rækkepumpe

- Smøreoliefilter

- Smøreolie lensepumpe

- Elastiske svingningsdæmpere

- Hydraulisk reversegear

- Monteringsbeslag

- til gear- og gaskabel

- Instruktionsbog

- Garanti- og servicebog

Ekstra tilbehør

- 2-polet el-udstyr
- Udstødningsanlæg og slanger
- Brændstofslanger
- Brændstof forfilter
- Søvandfilter og slanger
- Kølkøling
- Ekstra forkantremskive
- Propeller udrustning
- Fjernbetjeningsgreb
- Gas- og gearkabler

