

nannidiesel


energy in blue



TOYOTA
Base

|||T4.180


132,5 kW (180 hk)

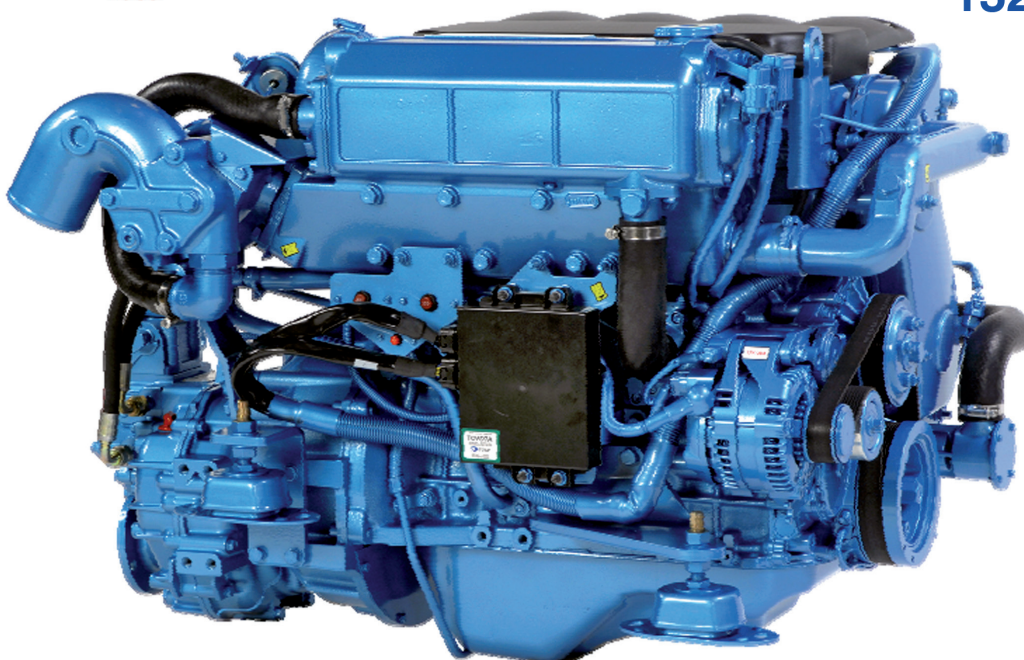

De viste illustrationer er ikke nødvendigvis identiske med serieproduktet, de kan ændres uden forudgående varsel. De angivne specifikationer er beregnet til fritidsbrug. For erhvervsmæssig brug - venligst kontakt os. Generelt forbeholdes ret til ændringer.

**ULTRA LOW
EMISSION**

Nanni Diesel engines
respect the emission standards
US-EPA and EU 2006

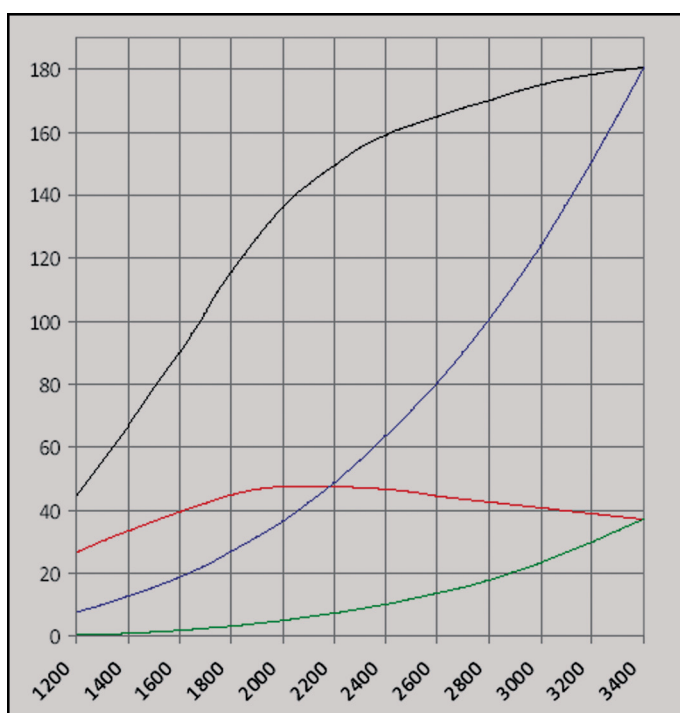

— Max. ydelse - hk
— Max. drejningsmoment - Nm
— Propellerkurve
— Forbrug - liter/time

Tekniske data



Max. ydelse *	132,5 kW (180 hk)
ved omdr./min	3400
Slagvolumen	2982 ccm
Antal cylindre	4 - rækkemotor
Boring / slaglængde	96 x 103 mm
Kompressionsforhold	17,9:1
Forbrænding	Direkte - Common Rail
Luftsystem	Turbolader m/ladeluftkøler
Kølesystem	2-kreds m/varmeveksler
Ladegenerator	12 V/100 A
Reversegear	Hydraulisk - 8 ^o nedvinkling
Max. hældning	7 ^o
Vægt tør	362 kg med TTM40A

Tilslutninger

Udstødning	90 mm
Brændstof	10 mm
Kølevand	38 mm


* Effekt målt på svinghjul – ISO 8665-1

Mobil1

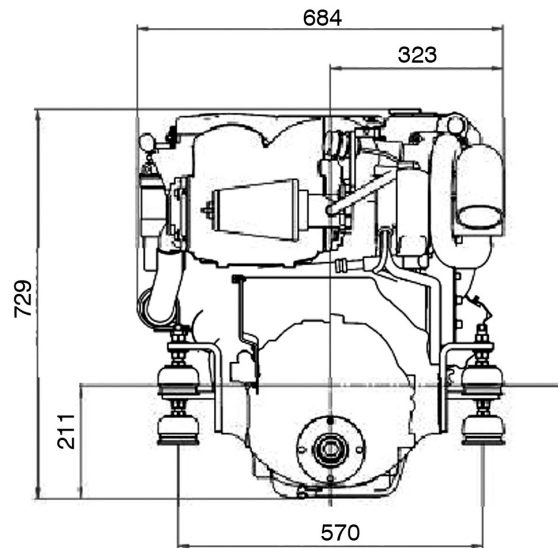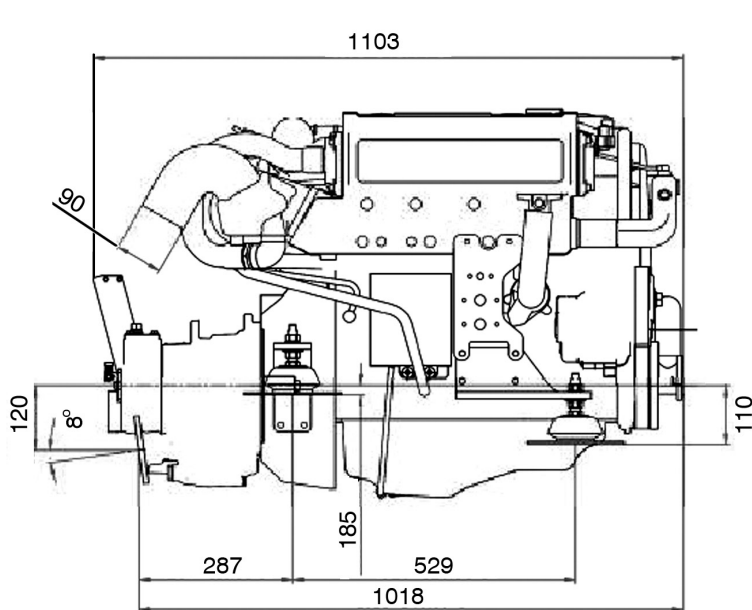

Standardudstyr

- El-udstyr 12 V
- C4 instrumentpanel

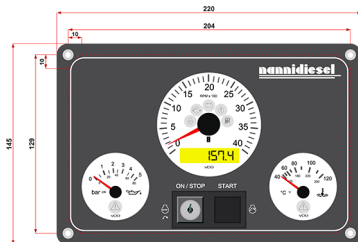


- C4 Common Rail: 145 x 220 mm
- Advarselslampe for lavt olietryk med akustisk alarm
 - Advarselslampe for høj kølevands temperatur med akustisk alarm
 - Advarselslampe for vand i brændstof med akustisk alarm
 - Advarselslampe for turbotryk
 - Advarselslampe for motorelektronik
 - Ladekontrollampe
 - Gløderørskontrollampe
 - Kølevandstermometer
 - Smøreoliemanometer
 - Voltmeter
 - Startnøgle
 - Elektrisk stop
 - Omdrejnings- og timetæller
 - Elektrisk tilslutningskabel – 4 m
 - 2-kreds varmeveksler
 - Termostat
 - Ferskvandspumpe
 - Saltvandspumpe
 - Vandkølet udstødningsbøjning
 - Brændstoffilter med vandsensor
 - Brændstof forpumpe
 - Indsprøjtning rækkepumpe

- Integreret smøreoliekøler
- Smøreoliefilter
- Smøreolie lænsepumpe
- Elastiske svingningsdæmpere
- Mekanisk reversegear – eller
- Sejlbådsdrev
- Monteringsbeslag
- til gear- og gaskabel
- Instruktionsbog
- Garanti- og servicebog

Ekstra tilbehør

- 2-polet el-udstyr
- Flybridge instrumentpanel A4

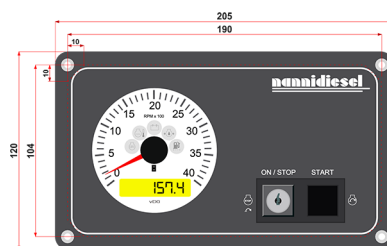

- A4 Fly: 120 x 205 mm
- Løst leverede instrumenter
- Trollingventil
- Udstødningsanlæg og slanger
- Brændstofslanger
- Brændstof forfilter
- Søvandfilter og slanger
- Kølkøling
- Ekstra forkantremskive
- Propeller udrustning
- Fjernbetjeningsgreb
- Gas- og gearkabler