


nannidiesel

energy in blue

|||Z6.300


202,4 kW (275 hk)

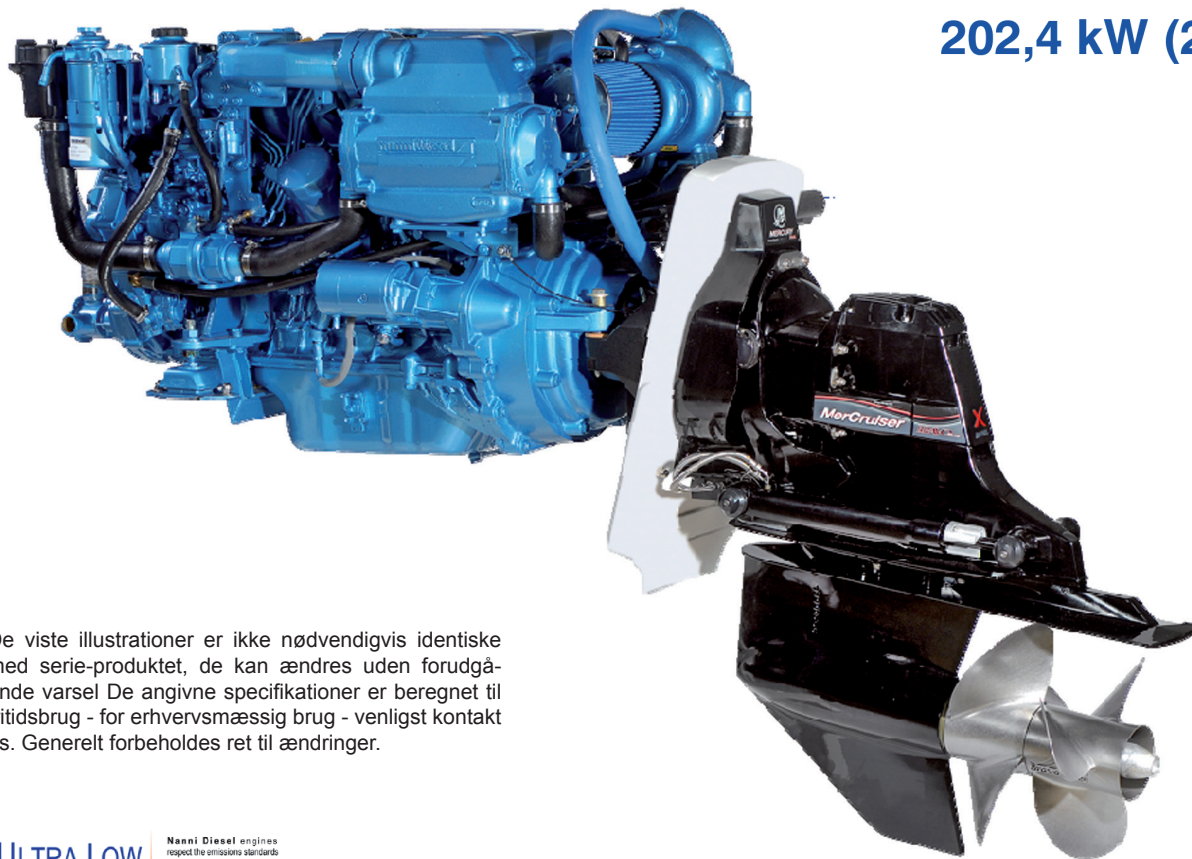

De viste illustrationer er ikke nødvendigvis identiske med serie-produktet, de kan ændres uden forudgående varsel. De angivne specifikationer er beregnet til fritidsbrug - for erhvervsmæssig brug - venligst kontakt os. Generelt forbeholdes ret til ændringer.

**ULTRA LOW
EMISSION**

Nanni Diesel engines
respect the emissions standards
US-EPA and EU 2006

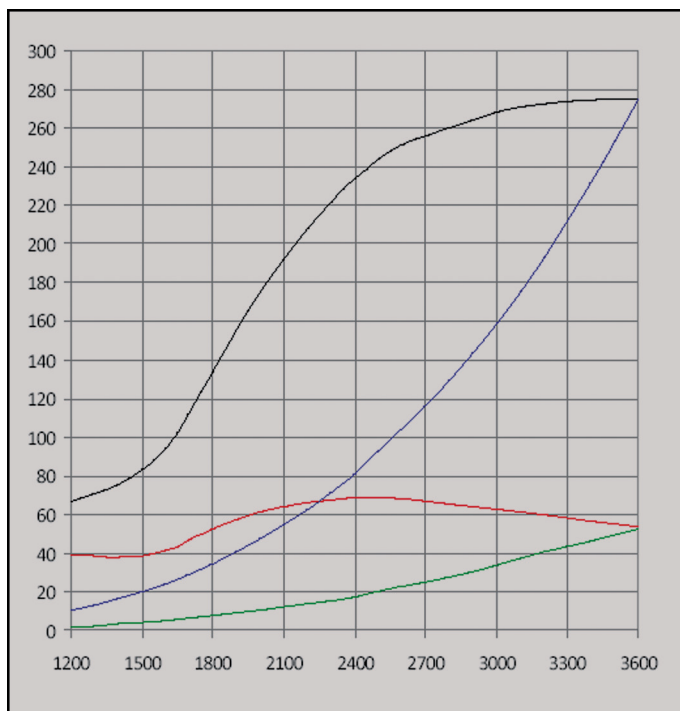

— Max. ydelse - hk
— Max. drejningsmoment - Nm
— Propellerkurve
— Forbrug - liter/time

Tekniske data

Max. ydelse *	202,4 kW (275 hk)
ved omdr./min	3600
Slagvolumen	4163 ccm
Antal cylindre	6 - rækkemotor
Boring / slaglængde	94 x 100 mm
Kompressionsforhold	15,7:1
Forbrænding	Direkte
Luftsystem	Turbolader m/ladeluftkøler
Kølesystem	2-kreds m/varmeveksler
Ladegenerator	12 V/80 A
Vægt m/transmission	541 kg

Z Drive


Bravo I	Vælges efter mål. Reduktion
Bravo II	mellem 1,36 og 2:1
Bravo III	Aluminium eller rustfrit stål

Tilslutninger

Brændstof	10 mm
Kølevand	38 mm

* Effekt målt på svinghjul – ISO 8665-1

Mobil1

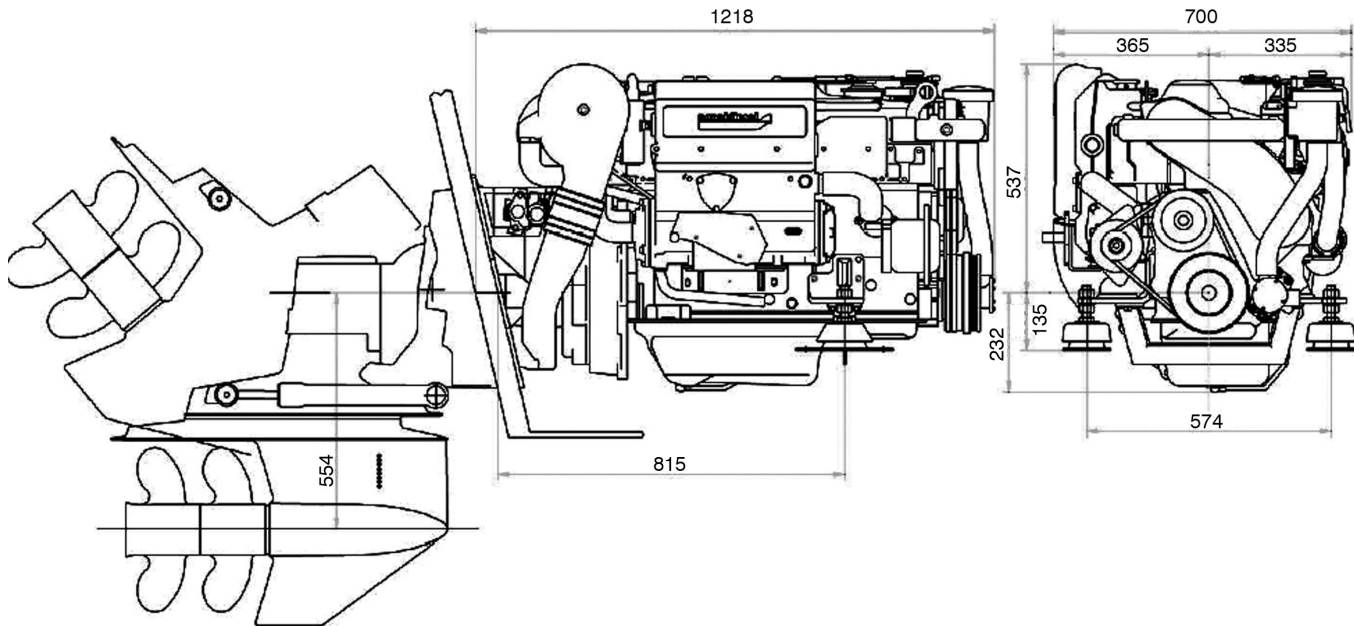

Standardudstyr

- El-udstyr 12 V
- C3 instrumentpanel



C3 270 x 188 mm

- Brændstof forpumpe
- Indsprøjtnings rotationspumpe
- Integreret smøreoliekøler
- Smøreoliefilter
- Smøreolie lensepumpe
- Elastiske svingningsdæmpere
- Monteringsbeslag
- for kontrolkabler
- Power steering kit
- Trim indikator
- Instruktionsbog
- Garanti- og servicebog

Ekstra tilbehør

- Advarselsslampe for lavt olietryk
- Advarselsslampe for høj kølevands temperatur
- Advarselsslampe for vand i brændstof
- Advarselsslampe for turbotryk
- Advarselsslampe for motorelektronik
- Ladekontrollampe
- Gløderørskontrollampe
- Kølevandstermometer
- Smøreolieanometer
- Voltmeter
- Startnøgle
- Elektrisk stop
- Omdrejnings- og timetæller
- Elektrisk tilslutningskabel – 6 m
- 2-kreds varmeveksler
- Termostat
- Ferskvandspumpe
- Saltvandspumpe
- Vandkølet udstødningsbøjning
- Brændstoffilter med vandsensor

- Brændstofslinger
- Brændstof forfilter
- Søvandsindtag, filter og slanger
- Z Drive
- AL eller Inox propeller
- Fjernbetjeningsgreb
- Fjernbetjeningskabler
- Forlængelse af el-kabelforbindelse
- Forlængelse af trim kontrolforbindelse
- Forlængelse af trim indikatorforbindelse
- Hækbjælke med Mercruiser trim
- Separat trimkontrol
- Brændstofmåler - niveau
- Brændstofmåler - liter
- Speedometer
- Bull horn og Mercatode